



Inspira

engőbozott



terrakotta
FusionColor




titán
FusionProtect



antracit
FusionProtect

1. TECHNIKAI ADATOK

Szükséglet	hajlásszög függvényében a 3. sz. táblázat szerint	
Fedési mód	egyretegű fedés	kötésben vagy hálóban
Fedési hosszúság	cm	36,5-42,5
Közepes fedési szélesség	cm	kb. 25,5
Méret	cm	30,0×50,0
Súly	kg	3,8
Felület súly	kg/m ²	35,0-39,2
Köteg/db	db	5
Raklap/db	db	280

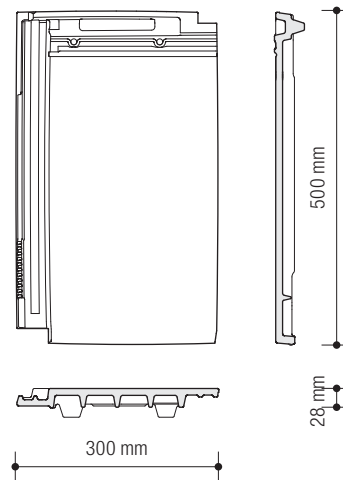

2. A WIENERBERGER ZRT. ÁLTAL JAVASOLT KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK

27°-tól	rendszerhajlásszög
22°-tól	vízáró alátét héjazat
20°-tól	vízhatlan alátét héjazat

Megjegyzés: Lásd a szövegmagyarázatot 28.oldalon.

3. TERVEZÉSI ALAPADATOK

Tetőhajlásszög fok	Szükséglet (db/m ²)	A: záró sor lécs helye (cm)	B: gerinccs magasság (cm)	C _{max} : léctávolság (cm)
		50/50 mm ellenlécnél számítva		
20°	10,32	4,5	12,6	38,0
25°	10,00	4,0	12,0	39,0
30°	9,90	4,0	11,4	39,6
35°	9,73	3,5	10,8	40,3
40°	9,59	3,0	10,2	40,9
45°	9,23	3,0	9,5	42,5
50°	9,23	2,5	9,0	42,5

4. ELŐÍRT ALÁTÉTFÓLIA A TETŐIGÉNYBEVÉTELEK ÉS TETŐHAJLÁSSZÖG FÜGGVÉNYÉBEN

Tetőhajlásszög	nincs követelmény	további 1-szeres követelmény	további 2-szeres követelmény	további 3-szoros követelmény
27°-tól		minden TD FOL alátét fólia	minden TD FOL alátét fólia	FOL MONO DT, FOL K
22°-tól	FOL MONO DT, FOL K	FOL MONO DT, FOL K	FOL MONO DT, FOL K	FOL MONO Premium
20°-tól	FOL MONO Premium	FOL MONO Premium	FOL MONO Premium	FOL MONO Premium


Javasolt rétegrendek a követelmények szerint a 132-143. oldalon található. Esőálló a 132-135. oldalon, vízáró a 136-139. oldalon, vízhatlan a 140-143. oldalon található. A Tondach Tuning tetőfóliák adatai a 29. oldalon és a 94-95. oldalon található.

Az adott tetőszerkezethez megfelelő alátét héjazat meghatározásánál több szempont mérlegelése szükséges.

Ezek a kiválasztás során mint igénybevételei tényezők jelennek meg:

1. Tetőhajlásszög: $\alpha < \alpha_k - 6^\circ / \alpha < \alpha_k - 10^\circ$
2. Tető forma: összetett tető, erősen tagolt / különleges tetőforma
3. A tetőtér funkciója: beépített tetőtér
4. Klimatikus viszonyok: hóban gazdag terület / szeles terület / különleges időjárási viszonyok
5. Rendeletek: országos építési rendeletek / építésügyi hatósági előírások / városi, körzeti, községi rendeletek / műemléki előírások, feltételek, követelmények

ZÁRÓSOR LÉC HELYE (A), GERINCLÉC MAGASSÁG (B), LÉCTÁVOLSÁG (C)

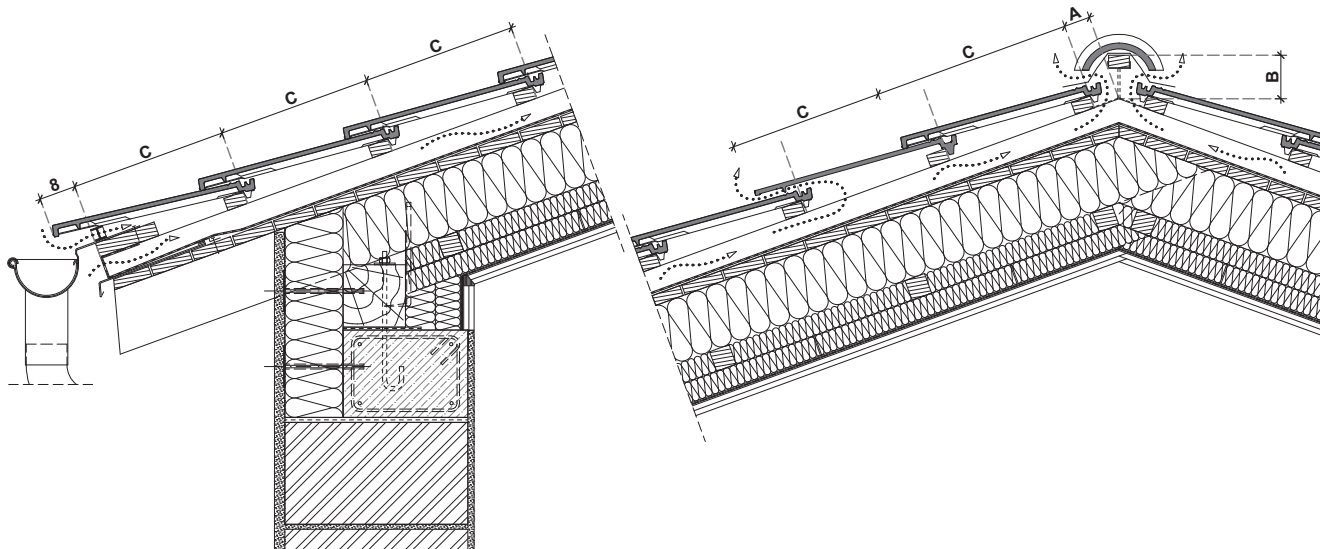

$$C \leq C_{\max}$$

első lécsor távolsága az eresztől: 38,0 cm

5. KERÁMIA KIEGÉSZÍTŐ ELEMÉK MÉRETEI, SZÜKSÉGLETEI

félcserép	-	igény szerint
szellőzőcserép	27×45,5 cm	számítás szerint
szegőcserép jobbos	27×45,5 cm	2,71-2,99 db/m
szegőcserép balos	27×45,5 cm	2,71-2,99 db/m
sajtolt sima XXL gerincserép	46×25 cm / 21,5 cm	2,5 db/m

6. KISZELLŐZÉS

szellőzőcserép szellőzési keresztmetszete	28,4 cm ² / db
szükséges kiszellőzési keresztmetszet 10 m ² -enként (tetőfelület 0,05 %-a)	50 cm ² / 10 m ²

7. KÖZEPES FEDÉSI SZÉLESSÉG (CM)

alapcserép	25,5
szegőcserép jobbos	25,2
szegőcserép balos	29,5

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

